

TWF

Tablett-Transportwagen H1 und HS




Stierlen Tablett-Transportwagen einwandig, Ausführung HS

Geschlossener Wagenkorpus aus Chromnickelstahl 18/10 für die Aufnahme von EN-, GN- und FT-Tabletts. Durch eine doppelwandig tiefgezogene Zwischenwand in zwei Abteile unterteilt.

Glatte Außen- und Innenflächen mit nahtlos eingeformten Tablettauflagen. Zwei überlappende doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste an den Schubstangen über robuste CNS-Scharniere befestigt, unten mit Rollen-Wandabweisern versehen.

Türen um 270° schwenkbar, durch Keilverschluss selbstschließend mit Transportsicherung, bequem zu entriegeln, in Offenstellung an den Wagenstirnseiten eingerastet und durch den überstehenden Stoßschutz geschützt. Die senkrecht durchgehenden Schubstangen sind auch bei geöffneten Türen uneingeschränkt greifbar.

Fahrgestell für hohe Beanspruchung ausgelegt, mit Leichtlaufrollen, – zwei Bock- und zwei Lenkrollen – 160 mm Ø, korrosionsgeschützt, wartungsfrei und leicht austauschbar. Rollenordnung an den Wagenecken, als Rechteck-Radordnung für hohe Kippsicherheit und Spurtreue beim Schieben. 4 Stoßschutzecken aus massivem Kunststoff, 25 mm dick, bruch- und abriebfest oben und unten.

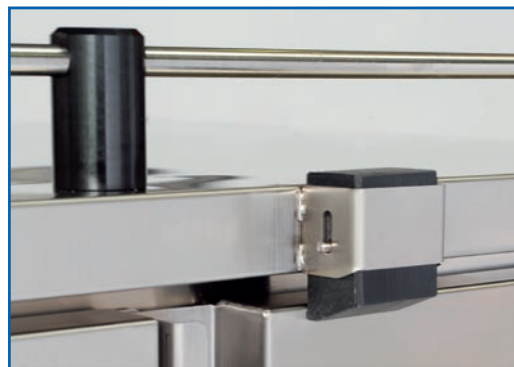

Ausführungsdetails optional

- Rundumlaufender Stoßschutz
- Abstützung Schiebegriff LKW
- Galerie auf Wagendach
- Halter für Stationstafel

Type	Erz.-Nr.	Anordnung	Anzahl	Tablettabstand	L x B x H
TWF-20HS	42 300 42 302		2 x 10 = 20 GN 2 x 10 = 20 FT	92 mm 92 mm	920 x 700 x 1340 mm 920 x 745 x 1340 mm
TWF-24HS	42 305 42 307		2 x 12 = 20 GN 2 x 12 = 20 FT	80 mm 80 mm	920 x 700 x 1400 mm 920 x 745 x 1400 mm
TWF-26HS	42 310 42 312		2 x 13 = 20 GN 2 x 13 = 20 FT	92 mm 92 mm	920 x 700 x 1620 mm 920 x 745 x 1620 mm
TWF-30HS	42 315 42 317		2 x 15 = 20 GN 2 x 15 = 20 FT	80 mm 80 mm	920 x 700 x 1680 mm 920 x 745 x 1680 mm
TWF-20HS	42 320		2 x 10 = 20 EN	115 mm	1010 x 700 x 1570 mm
TWF-24HS	42 325		3 x 8 = 24 EN	115 mm	1440 x 700 x 1340 mm
TWF-30HS	42 330		3 x 10 = 30 EN	115 mm	1440 x 700 x 1570 mm
TWF-20HS	42 320		2 x 10 = 20 EN/GN	115 mm	1010 x 700 x 1570 mm
TWF-36HS	42 340		4 x 9 = 36 EN/GN	115 mm	1330 x 910 x 1455 mm
TWF-40HS	42 345		4 x 10 = 40 EN/GN	115 mm	1330 x 910 x 1570 mm

Stierlen Tablett-Transportwagen doppelwandig, Ausführung H1

Geschlossener Wagenkorpus aus Chromnickelstahl 18/10 für die Aufnahme von EN- und GN-Tabletts. Korpus komplett doppelwandig, in zwei Abteile unterteilt. Glatte Außen- und Innenflächen mit nahtlos eingeförmten Tablettauflagen an den Stirnseiten (Rasterhöhe 115mm). Mittelwand mit angeschrägten Tablettauflagen für schonenden Tabletteinschub und mit Einschub für GN-Kältespeicherplatten. Mittelwand von Boden und Dach distanziert eingebaut für beste Reinigungsmöglichkeiten mit integrierter, herausnehmbarer Tropfwanne für Kondenswasser.

Zwei Schubstangen pro Stirnseite, durchgehend vom Wagendach bis zum Wagenboden für leichtes, ergonomisches Handling. Alle Schubstangen unten serienmäßig mit Rollenwandabweisern ausgestattet. Zwei überlappende doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste an den Schubstangen über robuste CNS-Scharniere befestigt. Türen um 270° schwenkbar. Der serienmäßig einhandbedienbare Türverschluss dient gleichzeitig als Transportsicherung und ist bequem zu entriegeln. Türen in Offenstellung an

den Wagenstirnseiten eingerastet und durch den überstehenden Stoßschutz geschützt. Die Schubstangen gewährleisten auch bei geöffneten Türen eine uneingeschränkte Manövrierfähigkeit. Fahrgestell für hohe Beanspruchung ausgelegt, mit Leichtlaufrollen, Ø 160 mm, korrosionsgeschützt, wartungsfrei und leicht austauschbar. Standard-Rollenanordnung an den Wagenecken in Rechteck-Anordnung für hohe Kippsicherheit. Breiter umlaufender Stoßschutz aus massivem Kunststoff, 25 mm dick, bruch- und abriebfest.



Ausführungsdetails optional

- 4-Radanordnung Rhombus, 2 Bock-, 2 Lenkrollen feststellbar
- 6-Radanordnung Rechteck, 2 Bock-, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Deichsel-Kupplung (nur bei Radanordnung Rechteck)
- Zentralbremse
- Zusätzliche Abstützung Schubstangen für LKW Transport
- Galerie auf Wagendach
- Halter für Stationstafel
- Türdichtung
- Isolierung in Doppelwand
- Eutektische Platten

Type	Erz.-Nr.	Anordnung	Anzahl	Tablettabstand	L x B x H
TWF-20H1	42 400		2 x 10 = 20 EN	115 mm	1075 x 795 x 1570 mm
TWF-24H1	42 405		3 x 8 = 24 EN	115 mm	1500 x 795 x 1340 mm
TWF-30H1	42 410		3 x 10 = 30 EN	115 mm	1500 x 795 x 1570 mm
TWF-20H1	42 415		2 x 10 = 20 EN/GN	115 mm	790 x 940 x 1570 mm
TWF-36H1	42 420		4 x 9 = 36 EN/GN	115 mm	1390 x 940 x 1455 mm
TWF-40H1	42 425		4 x 10 = 40 EN/GN	115 mm	1390 x 940 x 1570 mm



Die in diesem Prospekt abgebildeten Wagen sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.
Änderungen sind vorbehalten.



Stierlen GmbH

Lochfeldstr. 30 • D-76437 Rastatt
Telefon: 072 22/90 47-0 • Fax: 072 22/90 47-90
www.stierlen.de